


SCHIEDEL CLV

коаксиальный дымоход из нержавеющей стали для газовых котлов



Разработан для применения в режиме разрежения и при избыточном давлении до 200 Па с максимальной рабочей температурой до 200°C.

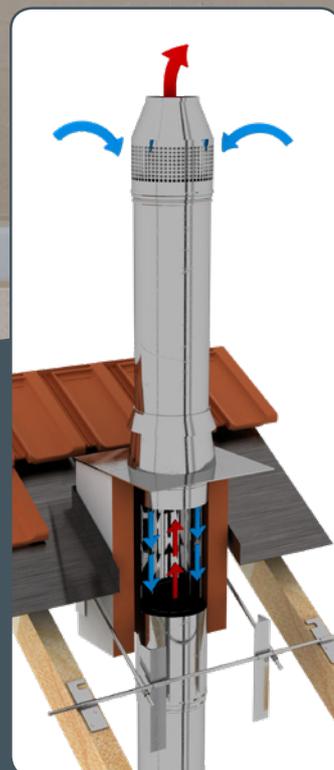



Области применения:

- многоквартирные дома с поквартирным отоплением
- индивидуальные коттеджи

CLV и CLVi*:

Возможна комплектация элементами CLVi* с контуром утепления из изоляции SUPERWOOL PLUS:

- толщина слоя 25 мм
- дополнительный контур из нержавеющей стали AISI 441.

Утепленная часть предназначена для неотапливаемых зон зданий (чердак) и надкрышных участков дымохода.

* изолированная версия

Характеристики

Описание продукта	CLV - модульная дымоходная система из нержавеющей стали
Место установки	Только внутри зданий или шахт
Тип топлива	Газ
Режим работы	под разрежением, избыточное давление $P_i \leq 200$ Па (система комплектуется силиконовыми уплотнениями на внутреннем и внешнем контурах), сухой/мокрый режимы
Материал внутренней трубы	EN 1.4521 (AISI 444) - стандартное исполнение, EN 1.4404 (AISI 316L) - возможно под заказ для дизельных котлов
Материал внешней оболочки трубы	EN 1.4509 (AISI 441) - стандартное исполнение, EN 1.4301 (AISI 304) - возможно под заказ, качество обработки поверхности трубы - BA 9 полированная сталь
Значение шероховатости	1 мм в соответствии с EN 13384-1
Вылет над кровлей за последней опорой	$\geq 1,5$ м ($\varnothing 100$ - $\varnothing 300$)

ООО "ШИДЕЛЬ"

www.schiedel.com/ru/

Москва

4-й Рошинский проезд, 19, офис 302
office-mos@schiedel.ru
Тел.: +7 499 271 30 74 (75)

Санкт-Петербург

ул. Смоленская, д. 9, литера А
БЦ "Оптим", офис 407
office-spb@schiedel.ru
Тел.: +7 812 640 43 65 (66)

Краснодар

ул. им. Вишняковой, д. 3/5, офис 17
Maxim.Nechaev@schiedel.com
Тел.: +7 918 234 34 15
+7 861 211 26 13